


NEBULIZADOR MOTORIZADO UBV 3,7 HP GUARANY

Guarany desarrolla un nuevo concepto en equipos para nebulización en frío con gotas uniformes.

Más liviano y potente, ofrece mejor desempeño, durabilidad y un excelente costo-beneficio.

Especialmente desarrollado para el combate a las epidemias y sanitización urbana, además del uso agrícola.

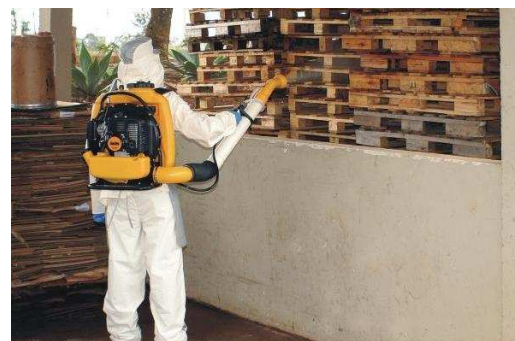

www.agroambiente.cl

NEBULIZADOR MOTORIZADO UBV 3,7 HP GUARANY



1. Motor Kawasaki (TEX54M): la más alta tecnología en motores de 2 tiempos. Proporciona bajo consumo de combustible y mejor desempeño.

2. Tanque químico con 6 litros de capacidad: diseño exclusivo, bajo centro de gravedad, proporcionando mayor equilibrio y confort al operador.

3. Palanca del control de agitación: sistema exclusivo y muy eficiente de agitación por medio de inyección de aire en el fondo del tanque.

4. Cabezal de atomización: para aplicaciones en UBV y caudal de 50 a 250 ml/min. con $dmv\ 25\ \mu$. Acompaña 5 puntas dosificadoras codificadas por colores.

5. Válvula de descarga SUPER 4: de interrupción instantánea, evita desperdicios y contaminación del ambiente.

6. Tanque de combustible: ubicado abajo del motor, ofrece mayor seguridad mientras el abastecimiento o en caso de un escape.

La mejor solución en la aplicación de productos líquidos para el área de Salud Pública, control de plagas urbanas y agricultura

Aplicaciones

Salud Pública: ideal en el control de vectores y enfermedades tales como: dengue, malaria, fiebre amarilla, chagas y esquistosomiasis.

PCOs: ideal para sanitización de escuelas, residencias, industrias, parques y otros.

Agroindustria: ideal para protección de granos almacenados, silos, almacenes, embarcaciones, contenedores, vagones y vehículos pesados en general.

Agricultura: para todos los tipos de cultivos principalmente en invernaderos, además de grajas y establos.

Acompañan la maquina "Standard"

- Protector auricular
- Herramientas
- Puntas dosificadoras
- Tanque de mezcla de combustible

Especificaciones Técnicas

Kawasaki TEX54M 2 tiempos
Cilindrada (cm³) 48,6
Potencia (hp/kw) 3,7 / 2,8
Rotación (rpm)* (mínima) 2200...(máxima) 7600
Peso seco (kg) 10,8

Tanque químico (l)..... 6,0
Tanque de combustible (l) 2,0
Alcance de atomización horizontal (m) *15,0
Alcance de atomización vertical (m) *12,0
Caja de despacho (mm)..... 460x315x640



www.agroambiente.cl

Manuel Antonio Maira 1011-R * fono/fax: (56-2) 2744989 – 4154041 * Providencia, Santiago