


ATOMIZADOR DE ESPALDA MOTORIZADO UBV 3,7 HP GUARANY

Guarany revoluciona el mercado con el nuevo Atomizador 3 en 1. Aplica polvos y líquidos (UBV y normal). Nueva generación de atomizadores de espalda con motor Kawasaki. Ahora más livianos y potentes, ofrecen mayor desempeño, durabilidad y un alcance excelente, además del mejor costo beneficio.



Aplicación de líquido en vertical.

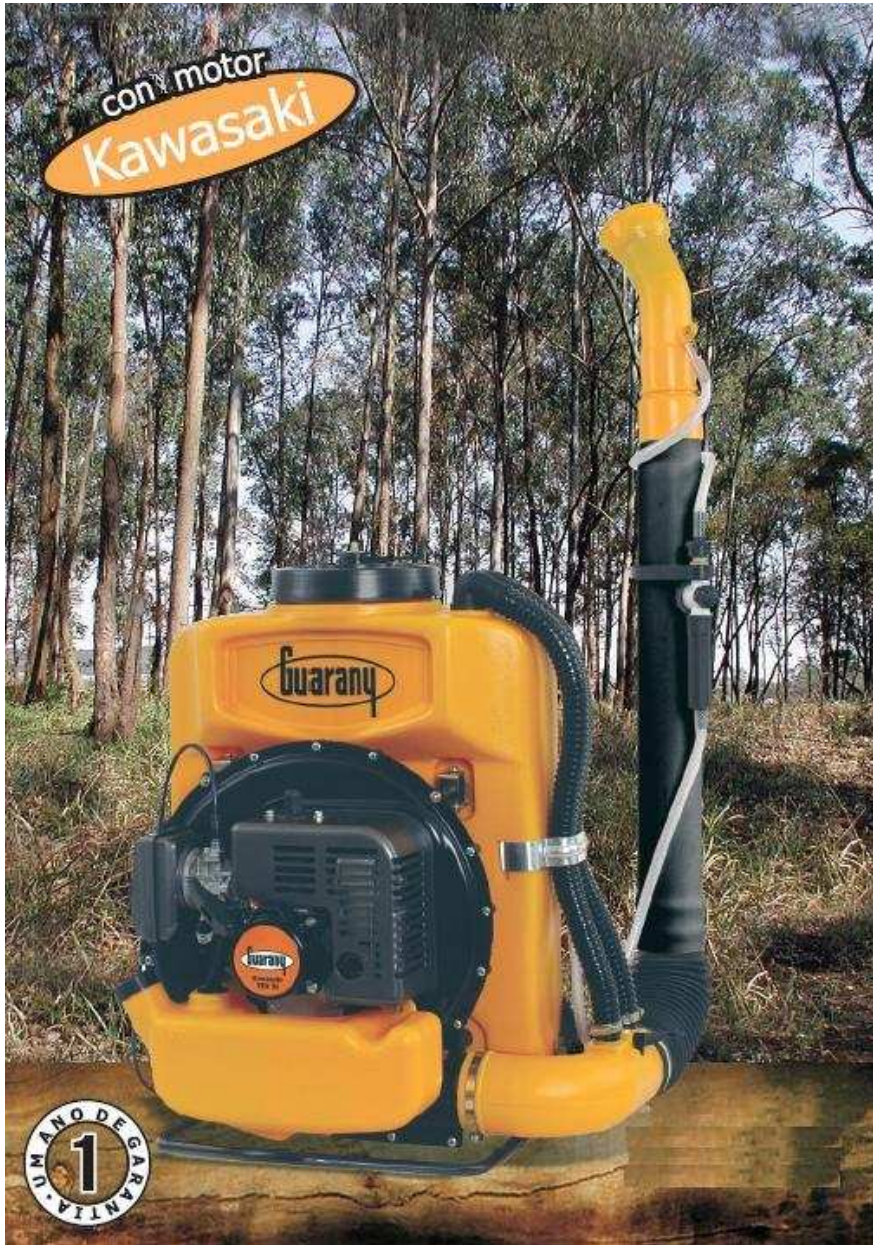

Aplicación de polvo en vertical.



Aplicación de líquido en horizontal.

www.agroambiente.cl

ATOMIZADOR DE ESPALDA MOTORIZADO

UBV 3,7 HP GUARANY



- 1. Motor Kawasaki (TEX54M):** con carburador TK (pulsante) – la más alta tecnología en motores de 2 tiempos. Proporciona bajo consumo de combustible, desempeño superior y alta confiabilidad.
- 2. Tanque químico:** diseño exclusivo. Tanque en forma de estructura con bajo centro de gravedad, proporcionando mayor equilibrio y ergonomía, evitando oscilaciones laterales y vibraciones.
- 3. Palanca de control de agitación:** con dos graduaciones de regulación, sistema exclusivo y eficaz de agitación por medio de inyección del aire (ventolina) evitando la sedimentación y la pre mezcla del líquido.

- 4. Cabezal de atomización UBV:** para aplicaciones normales y UBV. Acompañan: 6 puntas dosificadoras (codificadas por colores) y 1 deflector (alargador del flujo) para corto alcance.
- 5. Válvula de descarga Súper 4:** con filtro incorporado, tiene un sistema (botón) de apertura y corte instantáneo del flujo de líquidos, evitando desperdicios y contaminación del ambiente.
- 6. Palanca de control del polvo o semillas:** permite variar las graduaciones en el flujo de salida del polvo o semillas.
- 7. Tanque de combustible:** ubicado abajo del motor, ofrece seguridad mientras el abastecimiento o en caso de un posible vaciamiento.

La mejor solución en la aplicación de agroquímicos.

APLICACIONES

- Listo para operar en los cultivos de vides, cítricos, tabaco, hortalizas, jardines, huertos y otros usos.
- También puede ser utilizado en la desinfección de establos, granjas, bodegas, embarcaciones, silos, etc.
- Listo para aplicar líquido, polvo y semillas pequeñas, sin la necesidad de accesorios.
- Ideal para atomizar, espolvorear, barrer y sembrar.
- Mayor alcance en el uso horizontal y vertical.

Acompañan la maquina "Standard":

- Protector auricular
- Herramientas
- 6 puntas dosificadoras
- Deflector de aire del cabezal
- Corriente de descarga estática
- Tapa de salida del polvo
- Tanque de mezcla de combustible

Especificaciones Técnicas

Motor Kawasaki TEX54M	2 Tiempos	Alcance de atomización vertical (m)	12
Cilindrada (cm ³)	48,6	Alcance de atomización horizontal (m)	15
Peso Potencia (hp/kw)	3.7-2.8	Alcance de espolvoreo horizontal (m)	25
Rotación ...(RPM mínimo) 2.200 ...(RPM máxima) 7.600		Caudal del liquido (L)	0,1 -2,5
Capacidad del tanque químico (L)	18	Peso seco (Kg)	11,8
Capacidad del tanque de combustible (L).....	2	Embalaje (mm)	510x380x650



www.agroambiente.cl

Manuel Antonio Maira 1011-R * fono/fax: (56-2) 2744989 – 4154041 * Providencia, Santiago